GAMME PROFESSIONNELS

DEF'PRO

Groupe électrogène 8500 W Bi-Tension

DEFPRO 12000



CARACTERISTIQUES

Puissance maxi sur 5 min : MAX	8 500 Watts
Puissance continue de services : PRP	7 500 Watts
Puissance assignée : COP	7 500 Watts
Puissance continue de service	9 KVa
Type de régulation	AVR
Tension de sortie	Monophasé 230V / 50Hz Triphasé 400V / 50Hz
Prises de sortie	230V - Monophasé - 16A (type domestique) 230V - Monophasé - 32A (type industrie) 400V - Triphasé - 32A (type industrie) Pré-câblé prise pour coffret ATS
Autonomie à 50% / Vol. réservoir	12,50 H / 25 L
Consommation moyenne	2,2 l/h
Carburant	SP95 / SP98
Câbles + sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 Temps OHV
Démarrage	Electrique à clé avec batterie ou manuel avec lanceur
Puissance moteur	16 HP
Régime moteur	3 000 trs/min
Niveau de pression sonore à 7 m Lpa (2000/14/CE Annexe IV)	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garantie LwAg (2000/14/CE Annexe IV)	97 dB(A)
Garantie	2 Ans

AVANTAGES PRODUIT

- Faible bruit
- Faible consommation
- Démarrage électrique
- Affichage LED multifonctions: Fréquence, Tension, compteur horaire
- Système de sécurité en cas de manque d'huile + arrêt automatique du moteur


PRÉ-CABLÉ PRISE POUR COFFRET ATS



SYSTEME DE BASCULEMENT AUTOMATIQUE SI COUPURE DE COURANT

1. Pendant votre absence vous reliez le groupe à votre installation pré-câblée ATS
2. Quand le courant revient, le groupe se coupe tout seul.
3. En cas de coupure de courant, le groupe se met en route automatiquement.

Installation conseillée par un électricien.

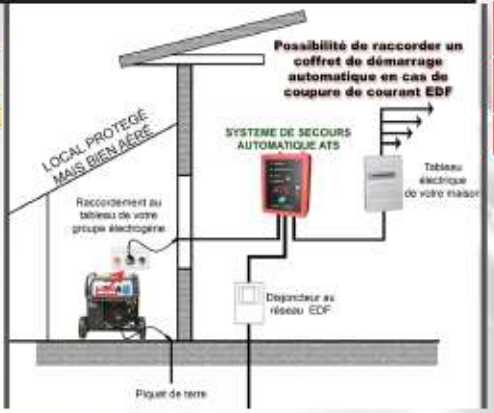

EN OPTION Coffret ATS

Réf. ATS12000

EAN 3760040205984



LOGISTIQUE



Poids Brut / Net	107 Kg /105 Kg
CODE EAN	3760040205922

3 760040 205922

UTILISATIONS (non cumulées)



CE

domac

SOCIETE DOMAC 53 RTE DE FOECY - Zi des Forges - 18100 Vierzon
Tel. 02.48.53.05.75 - Fax. 02.48.53.05.76
info-contact@domac.fr - www.domac.fr